


RUUKKI
Building your tomorrow.

Кровля Ruukki

Таблица сравнения


ЛУКИ

Monterrey Feb Forma®




Высота профиля	44 мм
Длина волны	350 мм
Полезная ширина листа	1100 мм
Полная ширина листа	1180 мм
Максимальная длина листа	8000 мм
Минимальная длина листа	800 мм
Минимальный уклон крыши	14°
Толщина стали	0,50 мм
Содержание цинка	275 г/м²
Вес	4,7 кг/м²

Monterrey Standart





Высота профиля	39 мм
Длина волны	350 мм
Полезная ширина листа	1100 мм
Полная ширина листа	1180 мм
Максимальная длина листа	7000 мм
Минимальная длина листа	500 мм
Минимальный уклон крыши	14°
Толщина стали	0,45 мм
Содержание цинка	275 г/м²
Вес	4,1 кг/м²

Adamante



Высота профиля	55 мм
Длина волны	350 мм
Полезная ширина листа	1125 мм
Полная ширина листа	1153 мм
Максимальная длина листа	8200 мм
Минимальная длина листа	850 мм
Минимальный уклон крыши	14°
Толщина стали	0,50 мм
Содержание цинка	275 г/м²
Вес	4,8 кг/м²

Finnera



Высота профиля	52 мм
Длина волны	330 мм
Полезная ширина листа	1140 мм
Полная ширина листа	1190 мм
Полезная длина	660 мм
Общая длина	725 мм
Минимальный уклон крыши	14°
Толщина стали	0,50 мм
Содержание цинка	275 г/м²
Вес	5,0 кг/м²
Вес одного модуля	3,8 кг/шт.

Polyester



Стойкость к появлению царапин	■ ■ ■ ■ ■
Поверхность полимерного покрытия	гляцевая
Гарантия (техническая/эстетическая)	30/10 лет

RR750	RR29	RR32	RR37
RR11	RR20	RR21	RR22
RR33	RR23	RR2H3	RR887

RR750	RR29	RR32	RR37
RR11	RR20	RR21	RR22
RR33	RR23	RR2H3	RR887

RR750	RR29	RR32	RR37
RR11	RR20	RR21	RR22
RR33	RR23	RR2H3	RR887

Polyester Matt Rough



Стойкость к УФ излучению	■ ■ ■ ■ ■
Стойкость к появлению царапин	■ ■ ■ ■ ■
Поверхность полимерного покрытия	матовая
Гарантия (техническая/эстетическая)	30/10 лет

RR29	RR32	RR23	RR33
------	------	------	------

RR29	RR32	RR23	RR33
------	------	------	------

RR29	RR32	RR23	RR33
------	------	------	------

Green Coat Crown BT



Стойкость к УФ излучению	■ ■ ■ ■ ■
Стойкость к появлению царапин	■ ■ ■ ■ ■
Поверхность полимерного покрытия	полуматовая
Гарантия (техническая/эстетическая)	40/15 лет

RR750	RR29	RR32	RR887
RR23	RR33	RR2H3	

RR750	RR29	RR887	RR32
RR23	RR2H3	RR33	

RR750	RR29	RR887	RR32
RR23	RR2H3	RR33	

Green Coat Pural Matt BT



Стойкость к УФ излучению	■ ■ ■ ■ ■
Стойкость к появлению царапин	■ ■ ■ ■ ■
Поверхность полимерного покрытия	матовая
Гарантия (техническая/эстетическая)	50/20 лет

RR750	RR29	RR22	RR21
RR887	RR32	RR11	RR23
RR2H3	RR33		

RR750	RR29	RR22	RR21
RR32	RR11	RR23	RR2H3
RR33	RR887		

RR750	RR29	RR22	RR21
RR32	RR11	RR23	RR2H3
RR33	RR887		

RR750	RR29	RR22	RR21
RR32	RR11	RR23	RR2H3
RR33	RR887		

Загиб переднего края листа FEB Forma®





Толщина стали
0,60 мм

Модульные листы



Frigge	Hygge	Classic C, D	Classic Authentic	Classic Silence	T20
--------	-------	--------------	-------------------	-----------------	-----

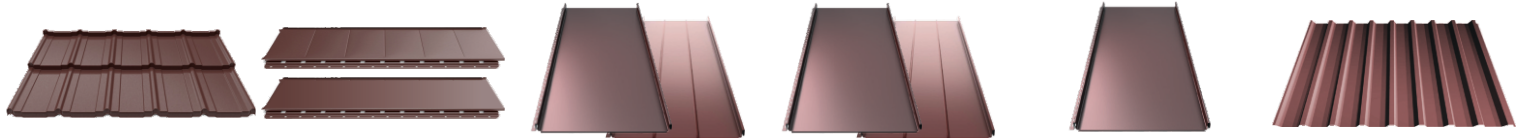

Высота профиля (общая)	41 мм	Высота профиля	26 мм	Высота профиля	32 мм	Высота профиля	32 мм	Высота профиля	32 мм	Полезная ширина листа	1 100 мм
Шаг волны	350 мм	Длина волны	290 мм	Полезная ширина листа	475 мм	Полезная ширина листа	475 мм	Полезная ширина листа	475 мм	Высота профиля	17 мм
Полезная ширина	1185 мм	Полезная ширина листа	1178 мм	Полная ширина листа	510 мм	Полная ширина листа	510 мм	Полная ширина листа	505 мм	Минимальная длина листа	500 мм
Полная ширина	1213 мм	Полная ширина листа	1200 мм	Максимальная длина листа	12000 мм	Максимальная длина листа	12000 мм	Максимальная длина листа	12500 мм	Максимальная длина листа	10000 мм
Полезная длина	700 мм	Полезная длина	290 мм	Минимальная длина листа	1 200 мм	Минимальная длина листа	1200 мм	Минимальная длина листа	800 мм	Ширина полки	24 мм, 79 мм
Полная длина	720 мм	Общая длина	343 мм	Минимальный уклон крыши	7°	Минимальный уклон крыши	7°	Минимальный уклон крыши	7°		
Полная площадь модуля	0,87 м ²	Минимальный уклон крыши	14°	Толщина стали	0,50 мм	Толщина стали	0,60 мм	Толщина стали	0,60 мм		
Полезная площадь модуля	0,83 м ²	Толщина стали	0,60 мм	Содержание цинка	275 г/м ²	Содержание цинка	275 г/м ²	Содержание цинка	275 г/м ²		
Минимальный уклон кровли	9°	Содержание цинка	275 г/м ²	Вес	5,2 кг/м ²	Вес	6,2 кг/м ²	Вес	6,2 кг/м ²		
Толщина стали	0,50 мм	Вес	7,0 кг/м ²								
Содержание цинка	275 г/м ²	Вес одного модуля	2,35 кг/шт.	<ul style="list-style-type: none"> • Загиб края листа • Закрываемый торец гребня с логотипом Ruukki • Микропрофилированная линия для лучшего крепления 	<ul style="list-style-type: none"> • Загиб края листа • Закрываемый торец гребня с логотипом Ruukki • Микропрофилированная линия для лучшего крепления 	<ul style="list-style-type: none"> • Загиб края листа • Приклеен шумопоглощающий / антиконденсационный материал • Закрываемый торец гребня с логотипом Ruukki • Уплотнитель внутри гребня для гидроизоляции • Микропрофилированная линия для лучшего крепления 					

RR750	RR29	RR887	RR32							RR750	RR29	RR32	RR37
RR23	RR2H3	RR33								RR11	RR20	RR21	RR22
										RR33	RR23	RR2H3	RR887

RR750	RR29	RR887	RR32										
RR23	RR2H3	RR33		RR29	RR32	RR23	RR33						

RR750	RR29	RR887	RR32												
RR23	RR2H3	RR33		RR23	RR2H3	RR33		RR750	RR29	RR33	RR32	RR750	RR29	RR887	RR32
								RR23	RR2H3			RR23	RR2H3	RR33	

RR750	RR29	RR887	RR32												
RR23	RR2H3	RR33		RR750	RR29	RR887	RR32	RR32	RR33	RR23	RR2H3	RR750	RR29	RR33	RR21
				RR11	RR22	RR23	RR2H3					RR887	RR32	RR11	RR2H3
				RR33	RR21							RR22	RR23		

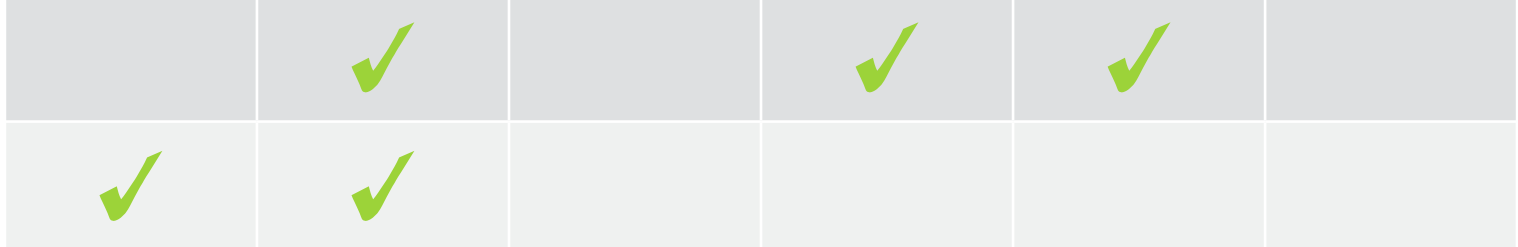


Таблица сравнения характеристик профилей Classic



	Classic Economy Plus	Classic	Classic Authentic	Classic Silence
				
Класс качества	 Ruukki® 30 Plus	 Ruukki® 50 Plus	 Ruukki® 50 Plus	 Ruukki® 50 Plus
Стойкость к УФ излучению				
Стойкость к появлению царапин				
Поверхность полимерного покрытия	матовая	матовая	матовая	матовая
Гарантия (техническая/эстетическая)	30/10 лет	50/20 лет	50/20 лет	50/20 лет
Загиб переднего края листа	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓
Закрываемый торец гребня с логотипом Ruukki	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓
Микропрофилированная линия для крепления	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓
Толщина листа	0.60 мм		✓	✓
Рельефная поверхность				✓
Уплотнитель для герметизации соединений фальцевых листов				✓

• Контакты
Россия

тел. +74950321045

marketing.russia@ruukki.com